



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5007-87

Издание официальное

Цена 5 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ**Общие технические условия**

Knitted gloves. General specifications

**ГОСТ
5007—87**

ОКП 84 4000

Срок действия с 01.01.89**до 01.01.94****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные перчаточные изделия кроеные из полотна или вязаные из натурального, химического сырья и их различных сочетаний.

Стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты рук.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Перчаточные изделия подразделяют на перчатки и варежки и должны изготавляться двойными или одинарными.

1.2. Перчаточные изделия должны изготавляться трех типов:




I — перчатки пятипалые (черт. 1);

II — перчатки двупалые (черт. 2);

III — варежки однопалые (черт. 3).

Изделия изготавливают разнообразных моделей и конструкций: с различным уровнем расположения пальцев, местом расположения большого пальца и т. д.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена****© Издательство стандартов, 1987**

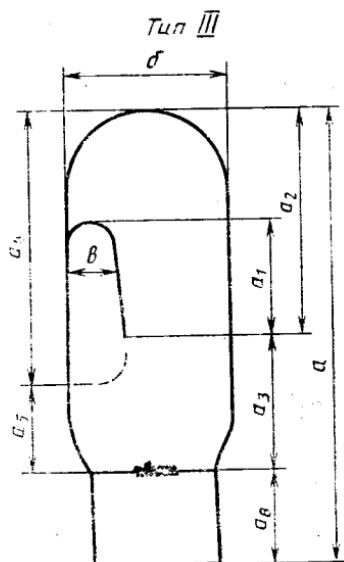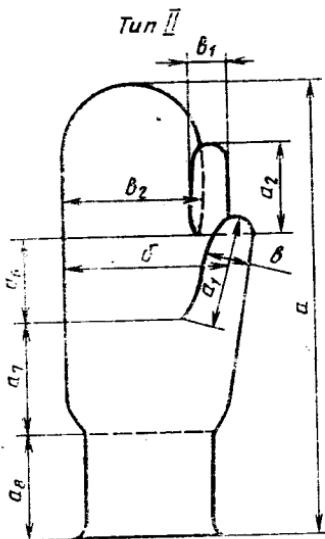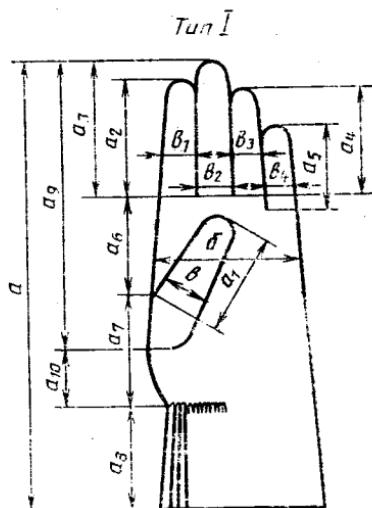

1.3. Перчаточные изделия должны изготавляться следующих размеров, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Тип	Размер
Перчатки:		
детские	I	14; 16; 18
женские	I	16; 17; 18; 19; 20
мужские	I и II	18; 20; 22; 24; 26; 28
Варежки:		
детские	III	11; 12; 13; 14; 16; 18
женские	III	16; 17; 18; 19; 20
мужские	III	18; 20; 22; 24; 26; 28

П р и м е ч а н и я:

1. Размер перчаток и варежек соответствует величине обхвата кисти, измеряемой посередине между основаниями большого и указательного пальцев, в сантиметрах.

2. Вязаные и кроеные перчаточные изделия изготавливают тех размеров, на которые предусмотрены их линейные размеры.

Допускается выпускать изделия Госзаказа других размеров по согласованию с заказчиком.

1.4. Линейные размеры перчаточных изделий указаны в приложении.

1.5. Места основных измерений перчаточных изделий указаны в табл. 2.

Таблица 2

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Метод измерения
<i>a</i> (черт. 1, 2)	Длина изделия общая: перчаток	По прямой от верхней точки среднего пальца до края напульсника (подолика)
(черт. 3)	варежек	По прямой от верха корпуса до края напульсника (подолика)
<i>b</i> (черт. 1, 2)	Ширина: перчаток	Посередине между основаниями большого и указательного пальцев
(черт. 3)	варежек	На расстоянии 1,5—2,0 см выше основания большого пальца
$a_1a_2a_3a_4a_5$ (черт. 1)	Длина пальцев вязаных перчаток	Посередине от верхней точки до основания

Продолжение табл. 2

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Метод измерения
a_1	Длина пальцев кроеных перчаток:	
a_2 a_3	большого указательного и среднего	Вдоль шва большого пальца По прорези между этими пальцами
a_4	безымянного	По прорези со стороны среднего пальца
a_5	мизинца	По прорези со стороны безымянного пальца
$\theta_1 \theta_2 \theta_3 \theta_4$ (черт. 1, 2)	Ширина пальцев	Посередине длины пальцев

Примечания:

- Измерение перчаточных изделий должно проводиться по ладонной стороне.
- Дополнительные места измерений в зависимости от конструкции изделия и способа изготовления устанавливаются в техническом описании на модель.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**2.1. Характеристики**

2.1.1. Перчаточные изделия по внешнему виду, модели, конструкции, видам сырья и переплетению, заправочным данным, качеству полотна и изготовления должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—81, или образцу, установленному в установленном порядке.

2.1.2. Перчаточные изделия должны изготавливаться гладких или рисунчатых переплетений, одноцветными, пестровязанными, набивными, комбинированными по цвету, по видам переплетений и полотен и с различными видами материалов, а также из полотен с лощением, тиснением, отделанных под замшу или с другими видами отделки.

Изделия могут быть отделаны машинной или ручной вышивкой, кожей, мехом или другими отделочными материалами.

2.1.3. Перчаточные изделия должны быть изготовлены (вязание, пошив, отделка) в соответствии с ОСТ 17—451—85 и другой нормативно-технической документацией, а также с типовым и технологическими режимами изготовления перчаточных изделий.

Заправочные данные, особенности изготовления вязаных перчаточных изделий: конструктивное оформление, обработка мысков корпуса верха и подкладки варежек, мысков верха и подкладки пальцев, обработка края напульсника указываются в техническом описании на модель.

Вид и обработка большого пальца, оформление и обработка края подолика, ширина подолика, наличие полосок «со стрелками», наличие и размеры эластичной тесьмы кроеных перчаточных изделий указываются в техническом описании на модель.

2.1.4. Устойчивость окраски изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 2351—77, для новых изделий улучшенного качества с индексом «Н» — не менее норм прочной степени устойчивости окраски.

2.1.5. Изменение линейных размеров после мокрых обработок должно соответствовать требованиям:

вязаных перчаточных изделий — ГОСТ 26223—84;

полотен, из которых изготавливают кроеные перчаточные изделия — ГОСТ 26667—85.

2.1.6. Нормы устойчивости к истиранию новых вязаных перчаточных изделий улучшенного качества с индексом «Н» должны быть не менее:

61 оборота — для изделий из объемной пряжи и полуверстяной пряжи;

101 оборота — для изделий из шерстяной пряжи.

2.1.7. Необратимая деформация напульсника (подолика) по ширине вязаных перчаточных изделий улучшенного качества с индексом «Н» не должна превышать 6 %.

2.1.8. Растяжимость напульсника (подолика) вязаных перчаточных изделий не должна быть ниже норм, указанных в табл. 3.

Таблица 3

размер изделия	Периметр напульсника или подолика, мм	размер изделия	Периметр напульсника или подолика, мм
11	140	18	220
12	150	19	230
13	160	20	240
14	170	22	260
16	190	24	280
17	210	26	300
		28	320

Ширина подолика кроеных перчаточных изделий в растянутом состоянии должна быть на 2 см больше ширины изделий для взрослых и на 1,3 см больше ширины изделия для детей.

2.2. Требования к сырью и материалам

2.2.1. Пряжа, применяемая для изготовления вязаных перчаточных изделий, должна соответствовать требованиям ГОСТ 17511—83, ГОСТ 18621—73, ГОСТ 9092—81 и другой нормативно-технической документации.

Полотна, применяемые для изготовления кроеных изделий, дол-

жны соответствовать требованиям ГОСТ 7029—82, ГОСТ 1230—78, ГОСТ 9997—82, ОСТ 17—51—86 и другой нормативно-технической документации.

Пряжа и нити, применяемые для изготовления новых перчаточных изделий улучшенного качества с индексом «Н», должны быть не ниже 2-го сорта.

По степени белизны отбеленное полотно в новых изделиях улучшенного качества с индексом «Н» должно соответствовать утвержденному образцу и должно быть отбелено с применением оптического отбеливателя.

2.2.2. Прикладные и отделочные материалы, фурнитура должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Маркировка и упаковка перчаточных изделий — по ГОСТ 10581—82 и ГОСТ 19159—85.

3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка готовых изделий — по ГОСТ 9173—86.

3.2. Определение сортности изделий — по ГОСТ 1165—86.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определение линейных размеров — по ГОСТ 8846—77.

4.2. Определение массы (для вязаных изделий) — по ГОСТ 8845—77.

4.3. Определение изменения линейных размеров после мокрых обработок вязаных изделий — по ГОСТ 26223—84.

4.4. Определение изменения линейных размеров полотна после мокрых обработок — по ГОСТ 13711—82.

4.5. Определение устойчивости к истиранию — по ГОСТ 12739—85.

4.6. Определение явной прорубки для кроенных изделий — по ГОСТ 26006—83.

4.7. Определение минимально допустимой растяжимости шва — по ГОСТ 9176—77.

4.8. Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям — по ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.4—83 (стирка № 1), ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 9733.27—83.

4.9. Определение растяжимости и необратимой деформации напульсника (подолика) — по ГОСТ 19712—83.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 10581—82 и ГОСТ 19159—85.

Таблица 4

Линейные размеры первчаток кроенных из полотна типа I

см

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Назначение изделия	Размер первчаток												Допускае- мое отклоне- ние		
			женских						мужских								
14	16	18	16	18	20	20	22	24	26	28	20	22	24	26	28		
<i>a</i>	Длина обвязы	Зимние и де- мисезонные	22,0	24,0	25,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	±1,0
		Летние (удли- ненные)	20,0	22,0	23,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	±1,0
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±1,0
<i>b</i>	Ширина	Зимние	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	±0,5
		Демисезон- ные	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	±0,5
		Летние	6,0	6,5	7,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	±0,5
<i>a₉</i>	Расстояние от конца сред- него пальца до нижней строчки большого пальца	Зимние	16,0	18,0	17,0	18,0	19,0	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	±1,0
		Демисезон- ные и летние	15,5	16,5	17,5	16,5	17,5	18,5	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	±1,0
		Для всех видов	3,5	3,8	4,0	3,8	4,0	4,2	4,5	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8	6,0	6,2	±0,3
<i>a₈</i>	Расстояние между основа- ниями большого и среднего паль- цев	Для всех видов	3,5	3,8	4,0	3,8	4,0	4,2	4,5	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8	6,0	6,2	±0,3

Продолжение табл. 4

С 8 ГОСТ 5007-87

Место измерения изделия	Назначение изделия	Для всех видов	Размер перчаток												Допускаемое отклонение	
			детских				женских				мужских					
			14	16	18	20	18	20	20	22	22	24	26	28		
a_{10}	Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки	Зимние	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5	—	
a_1	Длина пальцев:	большого	5,5	6,0	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	8,5	9,0	+0,5 -0,3	
a_2		указательного	—	6,3	6,8	6,3	6,8	7,3	7,3	7,8	8,3	8,8	9,3	+0,5 -0,3		
a_3		среднего	—	7,5	8,0	7,5	8,0	8,5	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	+0,5 -0,3		
a_4		безымянного	—	6,5	7,0	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	+0,5 -0,3		
a_5		мизинца	—	5,3	5,8	5,3	5,8	6,3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	+0,5 -0,3		
		Демисезонные II летние														
a_1	Длина пальцев:	большого	4,5	5,0	5,5	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	+0,5 -0,3		
a_2		указательного	5,3	5,8	6,3	5,8	6,3	6,8	6,8	7,3	7,8	8,3	8,8	+0,5 -0,3		
a_3		среднего	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	+0,5 -0,3		
a_4		безымянного	5,5	6,0	6,5	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	+0,5 -0,3		
a_5		мизинца	4,3	4,8	5,3	4,8	5,3	5,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	+0,5 -0,3		

Продолжение табл. 4

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Назначение изделия	Размер перчаток												Допускаемое отклонение	
			детских				женских				мужских					
			14	16	18	20	20	22	24	26	28	30	32	34		
6	Ширина пальцев: большого указательного среднего безымянного мизинца	Зимние	—	3,0	3,2	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	—	±0,3	
			—	3,0	3,1	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	—	±0,3	
			—	2,9	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	—	±0,3	
			—	2,8	2,9	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	—	±0,3	
	Ширина пальцев: большого указательного среднего безымянного мизинца	Демисезонные	—	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	±0,3
			—	2,3	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	—	±0,3
			—	2,2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	±0,3
			—	2,1	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	±0,3
6₁	Ширина пальцев: большого указательного среднего безымянного мизинца	Летние	—	2,0	2,3	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	±0,3
			—	2,0	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	±0,3
			—	1,9	2,1	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	±0,3
			—	1,9	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	±0,3
	Ширина пальцев: большого указательного среднего безымянного мизинца		—	1,9	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	±0,3
			—	1,8	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	±0,3
			—	1,7	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	±0,3
			—	1,7	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	±0,3

Таблица 5

Линейные размеры варежек кроенных из полотна типа III

см.

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения	Размер										Допускаемое отклонение	
		11	12	13	14	16	18	20	22	24	26		
a_6	Длина общая Ширина	15,0 7,0	17,0 7,4	19,0 7,7	21,0 8,0	23,0 8,5	24,0 9,5	26,0 10,0	27,0 11,0	28,0 12,0	29,0 13,0	30,0 14,0	$\pm 1,0$ $\pm 0,5$
	Длина варежек от верха корпуса до нижней строчки большого пальца	11,0	12,0	14,0	15,5	17,0	18,0	19,5	20,5	21,5	22,5	23,0	$\pm 1,0$
	Расстояние от верха варежки до основания пальца	7,0	8,5	9,5	10,5	11,5	12,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	$\pm 0,5$
	Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	$\pm 0,5$
a_5	Расстояние от основания большого пальца до середины резинки	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	$\pm 0,5$
	Длина большого пальца	— 4,2	— 4,5	— 4,8	— 5,0	— 5,5	— 6,0	— 6,5	— 7,0	— 7,5	— 8,0	— 8,5	$\pm 0,5$ $\pm 0,3$
a_1	Ширина большого пальца (с подкладкой из начесного полотна)	2,3	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,7	3,8	4,0	4,2	$\pm 0,2$

Продолжение табл. 5

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Размер										Допускаемое отклонение	
		11	12	13	14	16	18	20	22	24	26	28	
<i>a</i>	Ширина большого пальца (верх и подкладки из начесного полотна, из плотен с мехом)	2,8	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2	4,3	4,5	4,7	±0,2

Таблица 6

Линейные размеры одинарных перчаток типа I

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Размер										Допускаемое отклонение
		14	16	17	18	19	20	22	24	26	28	
<i>a</i>	Длина общая	21,0	23,5	24,5	26,5	27,5	28,5	30,5	31,0	33,0	33,5	+2,0 -1,5
<i>b</i>	Ширина	6,5	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	±0,5
<i>a₈</i>	Длина напульсника	6,5	6,5	6,5	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	±0,5
<i>a₇</i>	Длина от напульсника до основания большого пальца	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0	±0,5
<i>a₆</i>	Длина от основания большого пальца до среднего пальца	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	±0,5

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	размер						Допускаемое отклонение
		14	16	17	18	19	20	
Длина пальцев:								
a_1	большого	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0 ± 0,5
a_2	указательного	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5 ± 0,5
a_3	среднего	6,5	7,5	8,0	8,5	9,5	10,0	10,0 ± 0,5
a_4	безымянного	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5 ± 0,5
a_5	мизинца	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0 ± 0,5
Ширина пальцев:								
b_1	большого	2,2	2,7	3,0	3,1	3,2	3,4	3,8 ± 0,3
b_2	указательного	2,0	2,6	2,8	2,9	3,1	3,3	3,5 ± 0,3
b_3	среднего	2,0	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	3,4 ± 0,3
b_4	безымянного	1,9	2,3	2,5	2,7	2,9	2,9	3,1 ± 0,3
	мизинца	1,7	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7	3,1 ± 0,3

Таблица 7

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	размер						Допускаемое отклонение
		14	16	17	18	19	20	
Линейные размеры вязанных двойных перчаток типа I								
a	Длина общая	21,5	24,0	25,0	27,0	28,0	29,0	31,5 ± 1,5
b	Ширина	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0 ± 0,5
d_8	Длина напульсника	6,5	6,5	6,5	8,0	8,0	8,5	9,0 ± 0,5

Продолжение табл. 7

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Размер										Допускаемое отклонение
		14	15	17	18	19	20	22	24	26	28	
a_7	Длина от ниппельника до основания большого пальца	4,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0	$\pm 0,5$
	Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	$\pm 0,5$
a_6	Длина пальцев:											
	большого	5,0	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,5	8,5	$\pm 0,5$
a_1	указательного	5,5	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	$\pm 0,5$
	среднего	7,0	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	10,0	10,0	10,5	10,5	$\pm 0,5$
a_2	безымянного	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0	8,5	9,0	9,5	9,5	$\pm 0,5$
	мизинца	4,5	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5	7,5	$\pm 0,5$
a_3	Ширина пальцев:											
	большого	2,4	2,9	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	$\pm 0,3$
a_4	указательного	2,2	2,8	3,0	3,1	3,3	3,5	3,7	4,0	4,1	4,3	$\pm 0,3$
	среднего	2,2	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,6	3,8	3,9	4,2	$\pm 0,3$
a_5	безымянного	2,1	2,5	2,7	2,9	3,1	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	$\pm 0,3$
	мизинца	1,9	2,3	2,5	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	$\pm 0,3$

Таблица 8

Линейные размеры вязаных двойных перчаток типа II

см

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Размер						Допускаемое отклонение
		18	20	22	24	26	28	
a	Длина общая	27,0	29,0	31,0	31,5	33,5	34,0	+2,0 -1,5 $\pm 0,5$
b	Ширина	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	$\pm 0,5$
a_8	Длина пальца	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	$\pm 0,5$
a_7	Длина на пальчик до основания большого пальца	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0	$\pm 0,5$
a_6	Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	$\pm 0,5$
a_1 a_2	Длина пальцев: большого указательного	7,0 7,5	7,5 8,0	8,0 8,5	8,0 8,5	8,5 9,0	8,5 9,0	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$
b b_1 b_2	Ширина пальцев: большого указательного ширина трех пальцев	8,3 3,1	8,6 3,5	8,8 3,7	4,0 4,0	4,1 4,1	4,3 4,3	$\pm 0,3$ $\pm 0,3$ $\pm 0,5$

Таблица 9

Линейные размеры вязанных одинарных варежек типа III

см

Обозначение измерения на чертеже	Место измерения изделия	Размер										Допускаемое отклонение			
		11	12	13	14	15	17	18	19	20	22	24			
<i>a</i>	Длина общая	16,0	16,5	18,5	20,0	22,0	23,0	25,5	26,5	28,0	30,0	30,5	31,5	32,0	-1,5 +2,0
<i>b</i>	Ширина	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	$\pm 0,5$
<i>a</i> ₈	Длина на пуль- снике	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	$\pm 0,5$
<i>a</i> ₃	Длина от на- пульсника до ос- нования большо- шого пальца	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5	$\pm 0,5$
<i>a</i> ₂	Длина от ос- нования большо- го пальца до вершины	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5	11,0	12,0	12,5	13,5	15,0	15,0	15,5	15,5	$\pm 0,5$
<i>a</i> ₁	Длина большо- го пальца	3,5	4,0	4,5	4,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	$\pm 0,5$
<i>b</i>	Ширина боль- шого пальца	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	$\pm 0,3$

Таблица 10

Линейные размеры вязанных двойных варежек типа III

см

Обозначение измерения на чурке	Место измерения изделия	Размер										Допускаемое отклонение	
		11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	24	
<i>a</i>	Длина общая	16,5	17,0	19,0	20,5	23,0	24,0	26,0	27,0	28,5	30,5	31,0	32,0
<i>b</i>	Ширина	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0
<i>a</i> ₈	Длина напульсника	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0
<i>a</i> ₃	Длина от напульсника до основания большого пальца	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5
<i>a</i> ₂	Длина от основания большого пальца до верхней	7,5	8,0	9,0	10,0	11,5	12,0	12,5	13,0	14,0	15,5	15,5	16,0
<i>a</i> ₁	Длина большого пальца	4,0	4,5	5,0	5,0	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,5
<i>b</i>	Ширина большого пальца	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2

Примечания к табл. 4—10:

1. Ширина одинарных вязанных перчаточных изделий жаккардовых перелетений, а также изделий с валкой или подвалкой должна быть на 0,5 см более норм, указанных в табл. 6, 10.

2. Допускается увеличение ширины вязанных перчаток, вырабатываемых на перчаточных автоматах без «захода» перетяжки основания пальцев, на 1,0—1,5 см.

3. Ширина напульсника (подолика) устанавливается в зависимости от модели и указывается в техническом описании на модель.

4. Длина перчаток и варежек при сохранении расстояния от основания большого пальца до вершины среднего пальца может меняться в зависимости от модели.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы);

М. Г. Байгуш; Н. В. Николенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 21.05.87 № 1644

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5007—75 и ГОСТ 1108—84

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—81	2.1
ГОСТ 1165—86	3.2
ГОСТ 1230—78	2.2
ГОСТ 2006—83	4.6
ГОСТ 2351—77	2.6
ГОСТ 7029—82	2.2
ГОСТ 8845—77	4.2
ГОСТ 8846—77	4.1
ГОСТ 9092—81	2.2
ГОСТ 9173—86	3.1
ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.4—83,	
ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 97.33.27—83	4.8
ГОСТ 9997—82	2.2
ГОСТ 10581—82	2.11, 5.1
ГОСТ 12739—85	4.5
ГОСТ 17511—83	2.2
ГОСТ 18621—73	2.2
ГОСТ 19159—85	2.11, 5.1
ГОСТ 19712—83	4.4
ГОСТ 26223—84	2.7
ГОСТ 26667—85	2.7, 4.3
ОСТ 17—51—86	2.2
ОСТ 17—451—85	2.4

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 23.06.87 Подп. к печ. 27.07.87 1,25 усл. печ. л., 1,25 усл. кр.-отт. 1,13 уч.-изд. л.
Тир. 10000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1722